



产品特点

- 可靠
 - IP65 防水
- 高效节能
 - 效率高达 109 lm/W
 - 使用寿命长达 30,000 小时



让照明更安全可靠 ECOFITZ三防灯具

性能良好的照明解决方案适合不同的应用！

光彩生活，尽在欧司朗

OSRAM

ECOFITZ 三防灯具



ECOFITZ三防灯具系列是适合潮湿、多尘环境的坚固耐用灯具。与传统的荧光灯管相比，LED技术具有卓越的节能性能。ECOFITZ防水灯系列是取代半露天式应用中的常规防水灯的理想选择。

产品应用



- 停车场
- 车库
- 地下通道
- 车间

电气和机械规格

- 重量: 22W重0.6kg, 40W重1kg, 47W重1.2kg
- 灯罩透镜: 聚碳酸酯扩散器
- 外壳: 聚碳酸酯外壳, ABS端盖, 灰色

系统规格

- 电源: 交流线路
- 可调光: 仅开启/关闭
- 安装方式: 表面安装、吊装
- 工作温度: -20°C 至 +40°C
- 储存温度: -40°C 至 +80°C
- 环境: 户外 (IP65)
- 流明维持率: L70, 在 25°C 的温度条件下 - 30,000 小时
- 安全认证: 电气保护等级 I, CB, CE, CCC, 光生物安全、RoHS

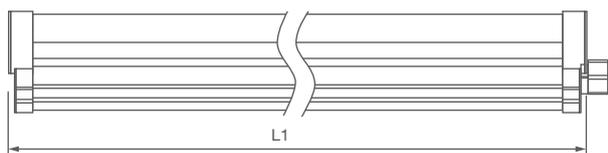

产品名称

产品名称	V	W	K	Hz	lm		b [mm]	h [mm]	l [mm]
ECOFITZ LED WP 600 20W C840	220-240	22	4000	50/60	2172	108°	83	64	590
ECOFITZ LED WP 600 20W C857	220-240	22	5700	50/60	2285	108°	83	64	590
ECOFITZ LED WP 1200 40W C840	220-240	40	4000	50/60	4160	108°	83	64	1170
ECOFITZ LED WP 1200 40W C857	220-240	40	5700	50/60	4376	108°	83	64	1170
ECOFITZ LED WP 1500 48W C840	220-240	47	4000	50/60	4838	108°	83	64	1450
ECOFITZ LED WP 1500 48W C857	220-240	47	5700	50/60	5089	108°	83	64	1450

- 1.) 由于LED制造工艺的特殊条件，上表给出的各项技术参数的典型值仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。
- 2.) 超过最大工作电压将导致电气过载，这种情况非常危险，并可能损坏LED模块。
- 3.) 超过最高工作温度和储存温度将减少LED模块的预期使用寿命或损坏LED模块。

欧司朗照明解决方案亚太

销售询价: lighting.solutions.apac@osram.com
www.lightingsolutions.osram.com/asia